


80-ACB30

Dimensiones (mm)

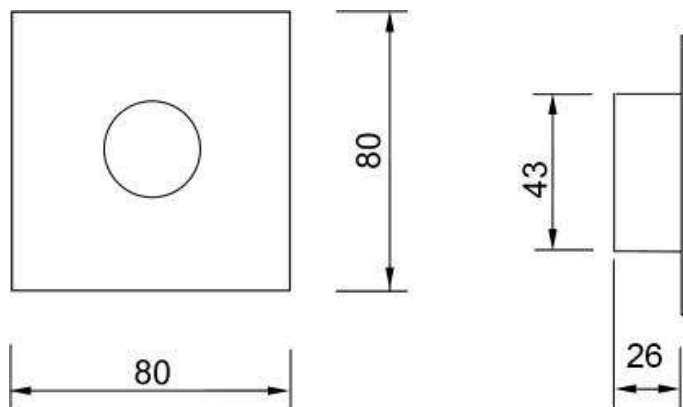

Serie 80 Autónoma IP44-IK08

Referencia	Formato	Flujo Lm	Tipo*	Lámpara emergencia	Piloto de carga
80-ACB30	Cuadrado	30	N.P.	LED blanco	Verde

N.P: No Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Posibilidad de estanca IP66-IK08. Añadir /E a la referencia.
- Alimentación 230Vac - 50/60Hz (opcional otras alimentaciones).
- Válido para caja universal redonda y cuadrada.
- Temperatura de color del LED: 5000°K, apertura 120°.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.