



Descripción:

Alumbrado de emergencia acondicionada para instalar a pared. Este diseño permite que aun estando colocada a pared la luz sea emitida directamente hacia el suelo.



Emergencia preparada para una instalación rápida con base pre-placa.

Está diseñada a través de una base y un difusor fabricados en policarbonato. Además, tiene incorporado un reflector fabricado con el mismo material que permite la sujeción de la batería y la lámpara LED.

Características técnicas

Flujo (Lm)	110 lm
Autonomía	1 hora
Tipo	No Permanente
AUTO TEST	NO
IP-IK	IP44-IK04
Grado de aislamiento	Clase II
Alimentación	230Vac-50/60Hz
Lámpara de emergencia	Power LEDs
Vida útil LED	100.000 horas
Temperatura de color(K)	5000
Batería	Ni-Cd
Prueba de hilo incandescente	850°C
Piloto testigo de carga	LED verde
Temperatura de funcionamiento	+5°C a +40°C

Dimensiones

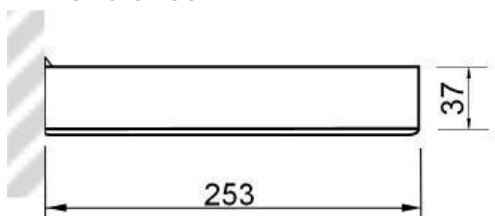

Superficie:

Fotometría

