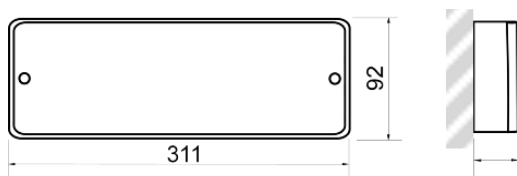


**Descripción:**

Alumbrado de emergencia acondicionado para instalar a superficie, empotrada a techo o pared. Preparada para una instalación rápida con pre-placa. Está diseñada a través de una base y un difusor fabricados en policarbonato autoextinguible. Además, tiene un reflector que permite la sujeción de la batería y la lámpara LED. El acabado es en blanco.

Características técnicas

Flujo (Lm)	60 lm
Autonomía	1 hora
Tipo	No Permanente
AUTO TEST	NO
IP-IK	IP65-IK08
Grado de aislamiento	Clase II
Alimentación	230Vac-50/60Hz
Lámpara de emergencia	Power LEDs
Vida útil LED	100.000 horas
Temperatura de color(K)	5000
Batería	Ni-Cd
Prueba de hilo incandescente	850°C
Piloto testigo de carga	LED verde
Temperatura de funcionamiento	-5°C a +40°C

**Dimensiones
Superficie:****Fotometría**