



Serie 65 - LED -- Luminarias con driver externo

Driver

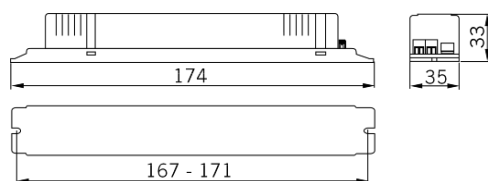

Batería

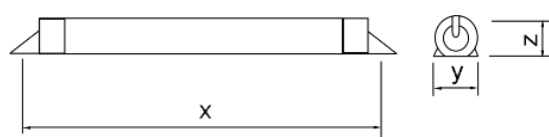

Serie 65

Referencia	Voltaje máx. salida	Autonomía	Potencia salida	Batería	Piloto de carga
65-160	70V	1 h	6.5W	6V - 1.5Ah	LED verde
65-172	70V	1 h	7.5W	7,2V - 1.5Ah	LED verde
65-190	70V	1 h	12.5W	12V - 1.5Ah	LED verde
65-560	70V	1 h	16W	6V - 4Ah	LED verde

Batería	x	y	z
6V - 1,5 Ah	242 - 248	26	26
7,2V - 1,5 Ah	156 - 164	48	26
12V - 1,5 Ah	241 - 245	48	26
6V - 4 Ah	320 - 330	35	35

Características

- Diseñados según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 61347-2-7.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Tensión de alimentación: 230Vac - 50/60Hz.
- LED indicador de presencia de alimentación y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura, con conector rápido y con polaridad.
- Protección de la salida contra cortocircuitos o circuito abierto, además de sobretensión. Protección de entrada de alimentación.
- Telemandable
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

