FICHA TECNICA

Serie 27 Lateral

Referencia producto

27L-110

Descripción:

Alumbrado de emergencia acondicionada para instalar a pared.
Este diseño permite que aun estando colocada a pared la luz sea emitida directamente hacía el suelo.
Emergencia preparada para una instalación rápida con base pre - placa.
Está diseñada a través de una base y un difusor fabricados en policarbonato. Además, tiene incorporado un reflector fabricado con el mismo material que permite la sujeción de la batería y la lámpara LED.

Características técnicas

Flujo (Lm)	110 lm
Autonomía	1 hora
Tipo	No Permanente
AUTO TEST	NO
IP-IK	IP44-IK04
Grado de aislamiento	Clase II
Alimentación	230Vac-50/60Hz
Lampara de emergencia	Power LEDs
Vida útil LED	100.000 horas
Temperatura de color(K)	5000
Batería	Ni-Cd
Prueba de hilo incandescente	850ºC
Piloto testigo de carga	LED verde
Temperatura de funcionamiento	+5ºC a +40ºC

Dimensiones Superficie:

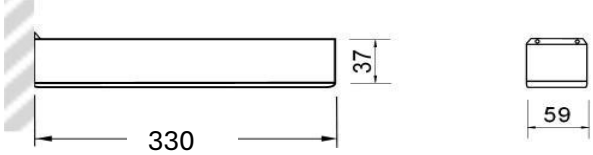

Fotometría

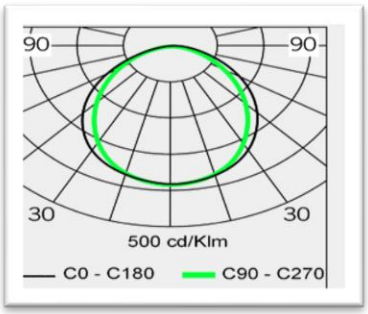

Polígono el saco, Parcela 1,Nave 1,
50172 Alfajarín, Zaragoza.
Teléfono 976246037

Las especificaciones técnicas y de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes mostradas tienen un fin meramente ilustrativo y pueden no coincidir exactamente con el producto real. De acuerdo con la normativa vigente, se aplica un margen de tolerancia de +/-10% y la potencia consumida.

Polígono el saco, Parcela 1,Nave 1,
50172 Alfajarín, Zaragoza.
Teléfono 976246037

Las especificaciones técnicas y de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes mostradas tienen un fin meramente ilustrativo y pueden no coincidir exactamente con el producto real. De acuerdo con la normativa vigente, se aplica un margen de tolerancia de +/-10% y la potencia consumida.