FICHA TECNICA

Serie 72

Referencia producto

72-036/KPL

Descripción:
Montaje en superficie con cuerpo de policarbonato y base de poliéster color gris

Características técnicas

Flujo Alumbrado (Lm)	4000 lm
Flujo Emergencia	600 lm
Autonomía	1 hora
Tipo	Permanente / No Permanente
AUTO TEST	NO
IP-IK	IP66-IK08
Grado de aislamiento	Clase II
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Lampara de emergencia	Power LEDs
Vida útil LED	100.000 horas
Temperatura de color(K)	4000
Batería	Ni-Cd
Prueba de hilo incandescente	850ºC
Piloto testigo de carga	LED verde
Temperatura de funcionamiento	+5ºC a +45ºC

Dimensiones
Superficie:

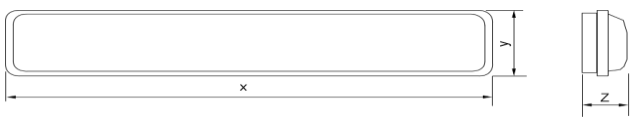

Luminaria	x	y	z
72-036E/KPL	1276	100	85

Fotometría

Polígono el saco, Parcela 1,Nave 1,
50172 Alfajarín, Zaragoza.
Teléfono 976246037

Las especificaciones técnicas y de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes mostradas tienen un fin meramente ilustrativo y pueden no coincidir exactamente con el producto real. De acuerdo con la normativa vigente, se aplica un margen de tolerancia de +/-10% y la potencia consumida.

Características generales

- Driver o fuente electrónica de corriente constante en el interior para los LED.
- L70 Lifetime 35.000 horas.
- Distribución de la luz simétrica y dirección de luz directa.
- Luminaria con equipo de emergencia.
- Diseño estético que se adapta a las líneas de la arquitectura.

Características técnicas

- Diseñadas según norma EN 60598-2-22 y EN 60598-1.
- Telemandable.
- Envolvente de policarbonato.
- CRI > 80.
- Potencia: 32W
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.